


KNICKLADER



650 | 750




INNOVATION AUS TRADITION

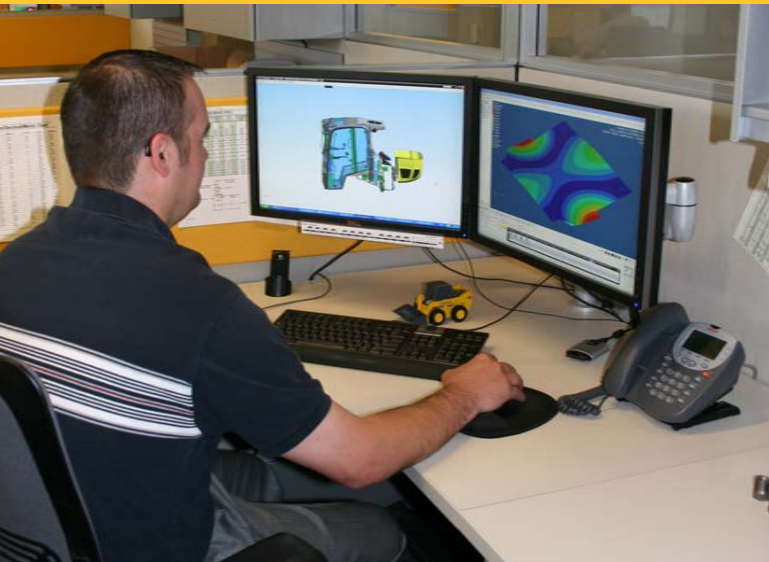

IM JAHR 1859 WURDE IN EINER SCHMIEDE IN WEST BEND, WISCONSIN, USA, EINE LANDMASCHINENFIRMA GEGRÜNDET.

AUS DIESEN KLEINEN ANFÄNGEN ENTWICKELTE SICH DIE MARKE GEHL ZU EINEM WELTWEIT FÜHRENDEN UNTERNEHMEN IN DER KOMPAKTMASCHINENBRANCHE.

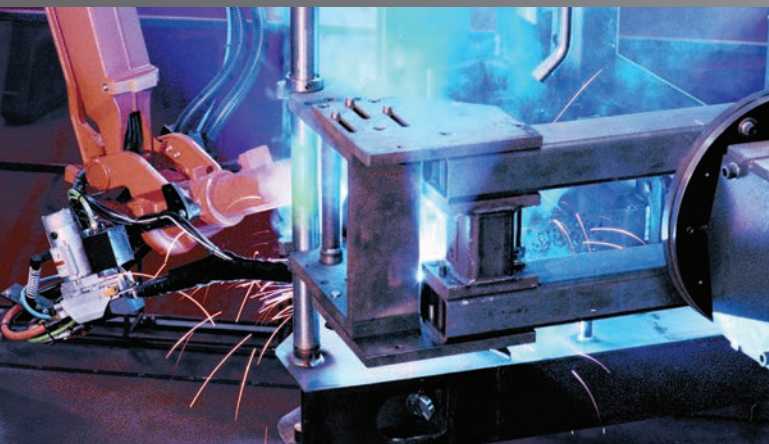

Gehl hat von Anfang an den Schwerpunkt darauf gelegt, die Anforderungen seiner Kunden durch den Bau von qualitativ hochwertigen, zuverlässigen Produkten zu erfüllen. Mit seiner langjährigen Tradition der Zuverlässigkeit und Innovation reagiert Gehl auf die Anforderungen seiner Kunden in Bezug auf Ausstattung und Service.



Mit seinen modernen Produktionsanlagen für Kompaktmaschinen in Yankton und Madison in South Dakota, USA, und einem hochmodernen Forschungs- und Entwicklungszentrum in West Bend in Wisconsin, USA, sorgt Gehl dafür, dass nur die beste Technologie und die besten Werkzeuge und Werkstoffe zum Einsatz kommen. Und unser erstklassiges Team von Ingenieuren ist auf die Entwicklung und Verfeinerung qualitativ hochwertiger Maschinen für die genauen Anforderungen unserer Kunden spezialisiert. Unsere Maschinen sind modern hinsichtlich Konstruktion und Leistung, und trotzdem einfach zu bedienen und zu warten.

Wenn Sie eine Maschine von Gehl erwerben, steht eine komplette Organisation hinter Ihnen und Ihrer Firma. Wenn Sie Unterstützung benötigen, ob Finanzierung, Ersatzteile oder Service, dann können Sie sich darauf verlassen, dass Sie mit Gehl den richtigen Partner haben. Wir sind stets um eine individuelle Betreuung unserer Kunden bemüht, und das seit 1859.



DER GROSSE NEUE VON GEHL

WILLKOMMEN IN DER KNICKLADER-FAMILIE.

Mit einem Gewicht von 4-5 Tonnen sind der 650 und der 750 die beiden größten Radlader im Produktangebot von Gehl. Mit ihrer Knicklenkung und Geschwindigkeiten von bis zu 30 km/h arbeiten die beiden Kraftpakete absolut wendig und zügig. Und als der größte Hersteller von kompakten Radladern in Nordamerika profitieren Gehl-Kunden von den Vorteilen und Kosteneinsparungen eines großen Herstellers.

650

750



LEISTUNG

● KRAFT und ● LEISTUNG

WELTWEIT EIN BLICKFANG



● PROPORTIONALE ZUSATZHYDRAULIK

Die proportionale Zusatzhydraulik gehört zur serienmäßigen Ausstattung und wird über einen in den Joystick integrierten Kippschalter betätigt. Arretierung und Druckentlastung sind ebenfalls im Joystick integriert, um die Aufnahme und Leistung von Anbaugeräten zu optimieren.

● 10 GRAD NEIGFÄHIGKEIT

Auch bei voller Beladung gute Bodenhaftung, da die Reifen ständig mit dem unebenen Terrain Bodenkontakt halten.

● POWER-A-TACH®

Der hydraulische Power-A-Tach-Anbaugeräteschnellwechsler gehört ebenso zur Serienausstattung, sowie wahlweise der hydraulisch verriegelte Anbaugeräteschnellwechsler mit EuroKAT2- oder 4-Punkt-Haken-System. Ihre vorhandenen Anbaugeräte können hiermit ebenfalls genutzt werden.

45°

KNICKGELENK



● HERVORRAGENDE AUSBRECHKRAFT AN DER SCHAUFEL

Diese Maschinen bieten eine der stärksten Ausbrechkkräfte ihrer Klasse, die es Ihnen ermöglicht, die Schaufel jedes Mal bis zum Anschlag zu füllen und so die Produktivität zu steigern.

● INCHPEDAL

Das Inchpedal bietet höchste Präzision bei der Regulierung der Geschwindigkeit und stellt gleichzeitig die volle Leistung bereit, die zum Anheben der Last erforderlich ist.

**HUBHÖHE**

650 3315 mm
750 3474 mm

● **HOHE KIPPLAST AUCH
BEI VOLLEM LENKEINSCHLAG**

650 (4-Pfosten) 2230 kg
650 (Kabine) 2379 kg
750 (4-Pfosten) 2621 kg
750 (Kabine) 2779 kg

● **HÖCHSTER KOMFORT**

Der 7-fach einstellbare Fahrersitz, der Multifunktions-Joystick, die vollständig verstellbare Lenksäule und der Getränkehalter sind serienmäßige Kabinenausstattung.



● **EINFACHER EINSTIEG**

Ein niedriger, rutschfester Tritt sorgt für die Sicherheit des Bedieners beim häufigen Ein- und Aussteigen.

● **SEHR GUTE
WENDIGKEIT**

Das Knickgelenk ermöglicht einen engen Wenderadius. Schnelle Wendemanöver erhöhen die Taktzeiten und bieten eine hervorragende Manövrierfähigkeit unter beengten Verhältnissen.

● **SPERRDIFFERENZIALE VORNE
UND HINTEN**

Ein einfach erreichbarer Schalter auf dem Joystick aktiviert den Allradantrieb und sorgt so für maximale Traktion, beispielsweise beim Aufnehmen von Material.

GEHL®

FAHRERSTAND

● KOMFORT und ● SICHERHEIT

● DIGITALES DISPLAY

Diese Informationszentrale zeigt den aktuellen Kraftstoffverbrauch, Motordrehzahl, Betriebsstunden, Fehlercodes, Warnleuchten usw.



● EINSTELLBARE ARMLEHNE

● 51 mm SICHERHEITSGURT

Optionaler 76 mm Sicherheitsgurt erhältlich

● SITZKONTAKTSCHALTER

Dank Sicherheitssystem ist die Bedienung der Maschine nur möglich, wenn der Bediener auf dem Fahrersitz sitzt.

● VOLLSTÄNDIG VERSTELLBARE LENKSÄULE

● OPTIMALE SICHT

Vorne und an den Seiten bieten große Sichtfenster eine 360°-Sicht auf Arbeitsumfeld und Personen.

● MULTIFUNKTIONS-JOYSTICK

Fast alle hydraulischen Funktionen des Laders können über einen Joystick gesteuert werden. So hat der Bediener stets eine Hand am Steuer für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Arbeit.

● EINFACHER EIN- UND AUSSTIEG

Eine große Einstiegsöffnung und eine niedrige, rutschfeste Trittstufe ermöglichen einen einfachen Einstieg in den Fahrerstand.

● KONFIGURATIONEN DES FAHRERSTANDS

4-PFOSTEN



KABINE



*ROPS-Modelle mit optionaler Front- und Heckscheibe nicht abgebildet

DREI TÜRSTEL- LUNGEN



LÜFTUNG

Modelle mit Fahrerkabine verfügen über drei Türstellungen für optimale Luftzirkulation.



BLUETOOTH

Ein Bluetooth-Radio mit Freisprecheinrichtung und witterungsbeständigen Lautsprechern ist optional.



KLIMAANLAGE

Bei Modellen mit Kabine ist eine Heizung serienmäßig. Voller Komfort mit optionaler Klimaanlage.

GETRÄNKEHALTER



EINSTELLBARER SITZ

Ein 7-fach einstellbarer Fahrersitz bietet höchsten Bedienkomfort. Bei 4-Pfosten-Modellen schützt ein Abflusssystem im Sitz vor Nässe.



GEHL®

FAHRERSTAND

● WARTUNG und ● SICHERHEIT

● ROPS/FOPS-AUFBAU STUFE I

● AUSGEZEICHNETE 360°-SICHT

OPTIMALE 360°-SICHT FÜR SICHERES UND PRÄZISES ARBEITEN

Eine ausgezeichnete Sicht nach vorne, hinten und zu den Seiten ermöglicht präzises Platzieren von Lasten und verhindert Arbeitsunfälle. Der hochgestellte Sitz bietet eine gute Sicht auf das Anbaugerät.

EINSPARUNGEN DURCH WENIGER STILLSTANDZEITEN

● AKUSTISCHE WARNVORRICHTUNG

Ein Signalhorn gehört zur Serienausstattung. Eine optionale Rückfahrwarneinrichtung warnt Personen im Umfeld der Maschine.

● UMKEHRLÜFTER


Auf Knopfdruck in der Kabine kann der Kühlerlüfter vorübergehend umgeschaltet werden, um Hydraulik- und Motorkühler von Schmutz zu reinigen.

● MECHANISCHE KNICKGELENKSPERRE

Beim Heben und Transportieren bietet die mechanische Knickgelenksperrung zusätzlich Stabilität und Sicherheit.

● ABNEHMBARE SEITENVERKLEIDUNGEN

Dank abnehmbarer Seitenverkleidung ist der Zugang zur Rückseite der Kabine, der Vorderseite des Kühlers und dem Hydraulikfilter möglich.

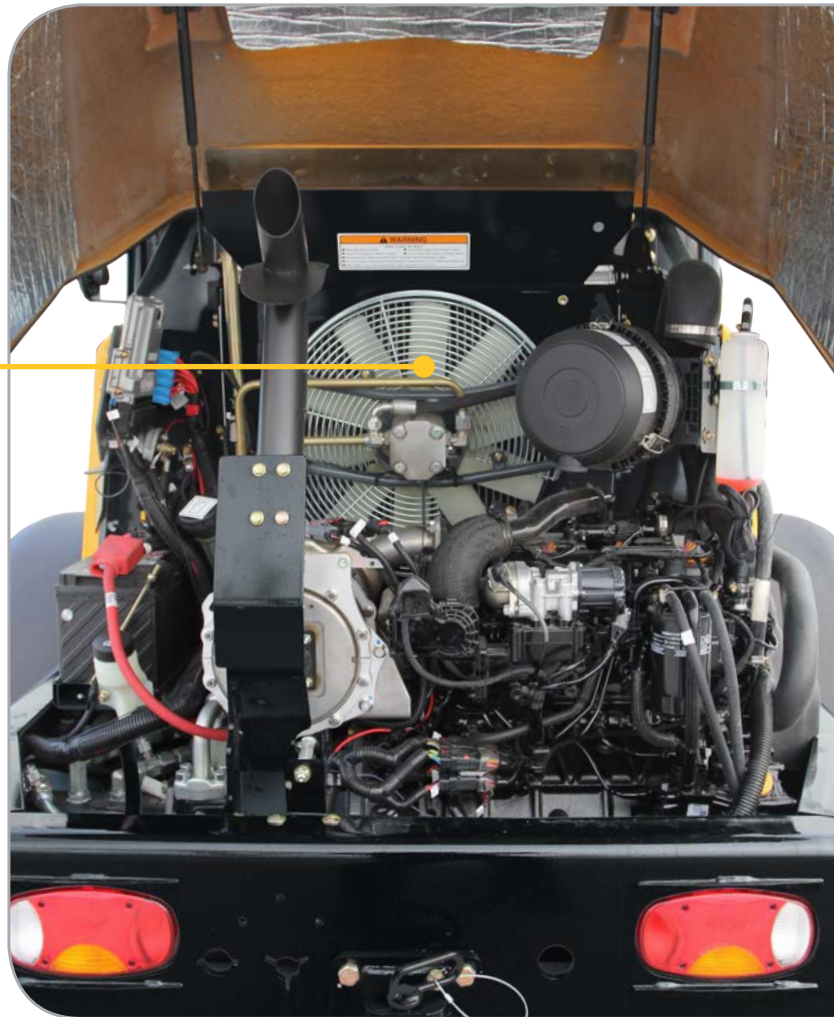

● WERKZEUGLOSER ZUGANG

Eine verschließbare, selbstöffnende Motorhaube ermöglicht den Zugang zu Motor, Hydraulikpumpen, Batterie, Sicherungen, Lüftermotor und mehr.


● SCHWERLAST-KOMPONENTEN

Durch ihre robuste Verarbeitung halten die Gelenke und Lager der Maschine ein Leben lang. Alle Schmiernippel an der Gelenkverbindung sind leicht zugänglich.

GEHL®

FLEXIBEL BLEIBEN? DIE KNICKLADER VON GEHL SIND DIE PERFEKTE LÖSUNG.

Gehl Knicklader sind mit den meisten Kompaktladeranbaugeräten kompatibel und bieten höchste Funktionalität bei minimaler Bodenschädigung. Sie eignen sich perfekt für Landschaftsbau, Landwirtschaft, Baugewerbe oder Vermietung – diese Maschinen meistern jede Herausforderung.



- Keine Hydraulik erforderlich

	650	750
ERDBOHRER – KETTENANTRIEB		
1650CL Erdbohrerantrieb, rund – komplett	Std.- Fluss	Std.- Fluss
1650CL Erdbohrerantrieb, Sechskant – komplett	Std.- Fluss	Std.- Fluss
ERDBOHRER – PLANETENANTRIEB		
PA210 Erdbohrer-Planetenantrieb, rund – komplett	Std.- Fluss	Std.- Fluss
PA210H nur Erdbohrer-Planetenantrieb mit Oberlenker, Sechskant	Std.- Fluss	Std.- Fluss
ERDBOHRER – SCHNECKEN		
SQ 229 mm Erdbohrerschnecke – rund – 4 Zähne – 65 mm	●	●
SQ 305 mm Erdbohrerschnecke – rund – 4 Zähne – 65 mm	●	●
SQ 457 mm Erdbohrerschnecke – rund – 6 Zähne – 65 mm	●	●
SQ 610 mm Erdbohrerschnecke – rund – 9 Zähne – 65 mm	●	●
SQ 229 mm Erdbohrerschnecke – Sechskant – 4 Zähne – 51 mm	●	●
SQ 305 mm Erdbohrerschnecke – Sechskant – 4 Zähne – 51 mm	●	●
SQ 457 mm Erdbohrerschnecke – Sechskant – 6 Zähne – 51 mm	●	●
SQ 610 mm Erdbohrerschnecke – Sechskant – 9 Zähne – 51 mm	●	●
TSQ 914 mm Bohrschnecke für Bäume und Sträucher – Sechskant – 14 Zähne – 51 mm	●	●
SCHWENKBARER KEHRBESEN		
1828 mm schwenkbarer Kehrbesen mit Hydraulikschwenkung – Einzelmotor	Std.- Fluss	Std.- Fluss
2134 mm schwenkbarer Kehrbesen mit Hydraulikschwenkung – Einzelmotor	Std.- Fluss	Std.- Fluss
BALLENTTRANSPORTGERÄTE		
Doppelter Rundballenspieß – 1067 mm, Tragfähigkeit 1361 kg	●	●
Quaderballenspieß (3 Zinken) – 660 mm, Tragfähigkeit 1361 kg	●	●
BS2400 – Hydraulische Ballenzange, Universalhalterung	Std.- Fluss	Std.- Fluss
SCHAUFELN – SPEZIAL		
1829 mm Siebschaufel – 23 Zinken	●	●
Plattenheber-Schaufel	●	●
Baumstumpf-Rodeschaufel	●	●
BUSCH-/WURZELGREIFER		
1676 mm Busch-/Wurzelgreifer, Standardlast	Std.- Fluss	Std.- Fluss
1829 mm Busch-/Wurzelgreifer, Standardlast	Std.- Fluss	Std.- Fluss
ADAPTERAUFNAHME		
Adapteraufnahme	●	●
PALETTENGABEL-GREIFER		
Palettengabelrahmen mit Greifer	Std.- Fluss	Std.- Fluss
Standardzinken Klasse II 1066 mm (Einzelzinken)	●	●
STUBBENFRÄSE		
Stubbenfräse, schwenkbar, selbsteinziehend	Std.- Fluss	Std.- Fluss

● SCHNELLER ANBAU

ZEIT IST GELD AUF DER BAUSTELLE,
DARUM LEGT GEHL VIEL WERT AUF
EINE EINFACHE UND SCHNELLE
MONTAGE VON ANBAUGERÄTEN.



● SCHNELLWECHSELSYSTEM

Der hydraulische Power-A-Tach-Anbaugeräteschnellwechsler gehört ebenso zur Serienausstattung, sowie wahlweise der hydraulisch verriegelte Anbaugeräteschnellwechsler mit EuroKAT2- oder 4-Punkt-Haken-System. Ihre vorhandenen Anbaugeräte können hiermit ebenfalls genutzt werden.

EINE GROSSE AUSWAHL AN EDGE
ANBAUGERÄTEN SIND BEI IHREM
GEHL VERTRAGSHÄNDLER
ERHÄLTICH.



	4-POSTEN	KABINE	4-POSTEN	KABINE
AUSSTATTUNG	650	750		
AUFBAU				
4-Posten-Schutzdach – ROPS/FOPS-zertifiziert	●		●	
4-Posten-Schutzdach mit Heck- und Frontscheibe	●		●	
Kabine mit Heizung		●		●
Kabine mit Heizung und Klimaanlage		●		●
LEISTUNG				
Power-A-Tach®-Schnellwechselsystem für Anbaugeräte	●	●	●	●
Proportionale Zusatzhydraulik mit Leckölleitung und Druckentlastung	●	●	●	●
Abgeschrägte Z-Kinematik mit mechanischer Parallelführung und Return-to-Dig-Funktion	●	●	●	●
Schwingungstilgung Hydraglide™	●	●	●	●
Zusatzhydraulik hinten	●	●	●	●
3 + 4 Zusatzhydraulikanschluss vorne	●	●	●	●
High-Flow-Zusatzhydraulik	●	●	●	●
Hydrostatisches Zweiganggetriebe	●	●	●	●
Schwimmstellung für Hub- und Kippzylinder mit Einrast-Funktion	●	●	●	●
Kippbarer Fahrerstand	●	●	●	●
Differenzialsperre (hydraulisch aktiviert, vorne und hinten)	●	●	●	●
Elektrische Ansteuerung der Anbaugeräte mit Schaltern (14-poliger Kabelbaum)	●	●	●	●
Mechanische Knickgelenksperre (gemäß SAEJ276)	●	●	●	●
3 Geschwindigkeiten 650 11/20/30 km/h 750 8/20/30 km/h	●	●	●	●
Inchpedal	●	●	●	●
Heckseitige Halterung – Gabelkopf	●	●	●	●
Heckseitige Halterung – Aufnahme	●	●	●	●
DIESELMOTOR				
Vorglühtab	●	●	●	●
ELEKTRISCHE ANLAGE				
Elektrohydraulische Verriegelung Hubgerüst	●	●	●	●
Elektrischer Haupttrennschalter	●	●	●	●
Notfallsenkventil für Hubgerüst	●	●	●	●
FAHRERSTAND				
Digitales Display mit akustischen und optischen Signalen	●	●	●	●
Multifunktions-Joystick	●	●	●	●
Lenksäule, einstellbar in Neigung und Höhe	●	●	●	●
Getränkehalter	●	●	●	●
Signalhorn	●	●	●	●
7-fach verstellbarer mechanischer Sitz	●	●	●	●
7-fach verstellbarer luftgefederter Sitz	●	●	●	●
7-fach verstellbarer luftgefederter Luxus-Stoffsitz		●		●
Einstellbare Armlehne	●	●	●	●
75 mm Sicherheitsgurt	●	●	●	●
Herausnehmbare Gummifußmatte	●	●	●	●
12-Volt-Steckdose in der Armlehne	●	●	●	●
12-Volt-Elektroanschluss, vorn und hinten	●	●	●	●
Rückspiegel	●	●	●	●
Verschließbarer Werkzeugkasten	●	●	●	●
Radio	●	●	●	●
Sicherungsalarm bei Rückwärtsfahrt	●	●	●	●
Geschwindigkeitsbegrenzung	●	●	●	●
Schalldämmungspaket	●	●	●	●
Rückfahrcheinwerfer und Bremsleuchten	●	●	●	●
ARBEITSSCHEINWERFER				
Rundumleuchte	●	●	●	●
Blinklicht	●	●	●	●
LED-Arbeitsscheinwerfer	●	●	●	●

● SERIENAUSSTATTUNG

● SONDERAUSSTATTUNG

GEHL®

TECHNISCHE DATEN

		650 – Schutzdach	650 – Kabine	750 – Schutzdach	750 – Kabine
ABMESSUNGEN	A. Länge mit Schaufel auf Boden (mm)	199.9" (5077)	199.9" (5077)	205.5" (5220)	205.5" (5220)
	B. Transportlänge (mm)	167.7" (4260)	167.7" (4260)	174.9" (4443)	174.9" (4443)
	C. Mitte Vorderrad zu Gelenkzapfen (mm)	32.8" (833)	32.8" (833)	36.7" (931)	36.7" (931)
	D. Radstand (mm)	79" (2007)	79" (2007)	81.2" (2063)	81.2" (2063)
	E. Hecküberhang (mm)	52.2" (1326)	52.2" (1326)	52.1" (1323)	52.1" (1323)
	F. Höhe bis Oberseite Kabine (mm)	97.1" (2467)	97.1" (2467)	97.5" (2476)	97.5" (2476)
	H. Motorhaubenhöhe (mm)	69.9" (1775)	69.9" (1775)	69.6" (1768)	69.6" (1768)
	J. Maximale Arbeitshöhe (mm)	157.8" (4008)	157.8" (4008)	163.8" (4160)	163.8" (4160)
	K. Höhe Schaufeldrehpunkt (mm)	130.5" (3315)	130.5" (3315)	136.8" (3474)	136.8" (3474)
	L. Höhe Boden zu Schaufelkante (mm)	123" (3125)	123" (3125)	129" (3280)	129" (3280)
	M. Auskipphöhe bei max. Arbeitshöhe (mm)	99" (2515)	99" (2515)	106.7" (2710)	106.7" (2710)
	N. Auskippreichweite bei max. Arbeitshöhe (mm)	20.9" (529)	20.9" (529)	22.4" (569)	22.4" (569)
	P. Breite über Reifen – schmal/breit (mm)	64.7" / 79.4" (1645 / 2017)	64.7" / 79.4" (1645 / 2017)	68.4" / 77.1" (1736 / 1957)	68.4" / 77.1" (1736 / 1957)
	Q. Reifengröße	48.4" / 62.8" (1230 / 1595)	48.4" / 62.8" (1230 / 1595)	52.4" / 60.8" (1327 / 1544)	52.4" / 60.8" (1327 / 1544)
	R. ROPS-Breite (mm)	53.9" (1370)	53.9" (1370)	57.1" (1451)	57.1" (1451)
	S. Bodenfreiheit (mm)	14.6" (370)	14.6" (370)	12.3" (313)	12.3" (313)
	T. Wenderadius mit Schaufel (mm)	143.2" (3637)	143.2" (3637)	155.3" (4159)	155.3" (4159)
	U. Äußerer Wenderadius (mm)	130.3" (3310)	130.3" (3310)	134.2" (3409)	134.2" (3409)
	U. Innerer Wenderadius (mm)	62.1" (1577)	62.1" (1577)	63.8" (1620)	63.8" (1620)
	W. Knickwinkel von Mittelstellung (mm)	45°	45°	45°	45°
DIESELMOTOR	X. Einkippwinkel bei Arbeitshöhe	45°	45°	45°	45°
	Y. Max. Auskippwinkel bei max. Arbeitshöhe	45°	45°	45°	45°
	Z. Schaufeleinkippwinkel am Boden	45°	45°	45°	45°
	AA. Anbaugeräte-Schwenkpunkthöhe (mm)	7.5" (190)	7.5" (190)	7.5" (190)	7.5" (190)
	BB. Radradius (mm)	19.5" (495)	19.5" (495)	19.5" (495)	19.5" (495)
	CC. Schaufelbreite – Standard (mm)	66" (1676)	66" (1676)	84" (2134)	84" (2134)
	Motorhersteller	Yanmar	Yanmar	Deutz	Deutz
	Modell/Anzahl Zylinder	4TNV98CT/4	4TNV98CT/4	TD 3.6 L4/4	TD 3.6 L4/4
	Hubraum in l	0.87 gal. (3.3 L)	0.87 gal. (3.3 L)	0.95 gal (3.6 L)	0.95 gal (3.6 L)
	Leistung (kW) bei 2300 U/min	64.4 hp (48)	64.4 hp (48)	74.3 hp (55)	74.3 hp (55)
TRAGLASTEN	Statische Kipplast mit Schaufel				
	Gerade (kg)	6.409 lbs. (2907)	6.743 lbs. (3059)	7.446 lbs. (3378)	7.907 lbs. (3587)
	Geknickt (kg)	4.917 lbs. (2230)	5.244 lbs. (2379)	5.778 lbs. (2621)	6.126 lbs. (2779)
	Statische Kipplast mit Palettengabeln				
	Gerade (kg)	4.980 lbs. (2259)	5.302 lbs. (2405)	6.044 lbs. (2741)	6.354 lbs. (2882)
	Geknickt (kg)	3.921 lbs. (1778)	4.157 lbs. (1885)	4.793 lbs. (2174)	5.006 lbs. (2271)
HYDRAULIK	Schaufelausebrechkraft (kg)	12,661 lbf (5743)	12,661 lbf (5743)	13,020 lbf (5906)	13,020 lbf (5906)
	Betriebsgewicht (kg)	9.150 lbs. (4150)	9.500 lbs. (4309)	10.540 lbs. (4781)	10.920 lbs. (4953)
	Systemdurchfluss Arbeitshydraulik (l/min) STD	18.4 gpm (69.5)	18.4 gpm (69.5)	18.4 gpm (69.5)	18.4 gpm (69.5)
	High-Flow-Zusatzhydraulik – optional (l/min)	25.6 gpm (96.9)	25.6 gpm (96.9)	30.2 gpm (114.3)	30.2 gpm (114.3)
	Systemdruck Arbeitshydraulik (bar)	2,900 psi (200)	2,900 psi (200)	2,900 psi (200)	2,900 psi (200)
	Systemdruck Fahrhydraulik (bar)	6,092 psi (420)	6,092 psi (420)	5,511 psi (380)	5,511 psi (380)
SONSTIGES	Füllmenge Hydrauliktank (l)	19.5 gal. (73.8)	19.5 gal. (73.8)	19.5 gal. (73.8)	19.5 gal. (73.8)
	Batterie	12-volt	12-volt	12-volt	12-volt
	Dieseltankinhalt (l)	25 gal. (95)	25 gal. (95)	27 gal. (102)	27 gal. (102)
	Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h)	7/12/19 mph (11/20/30)	7/12/19 mph (11/20/30)	5/12/19 mph (8/20/30)	5/12/19 mph (8/20/30)
	Reifengröße – Standard	405 / 70-20	405 / 70-20	405 / 70-20	405 / 70-20
	405/70 – 20 PR14 MPT03	64.7 / 79.4 (1645 / 2017)	64.7 / 79.4 (1645 / 2017)	68.4 / 77.1 (1736 / 1957)	68.4 / 77.1 (1736 / 1957)
	405/70R20 industrielle Radialreifen	64.7 / 79.4 (1645 / 2017)	64.7 / 79.4 (1645 / 2017)	68.4 / 77.1 (1736 / 1957)	68.4 / 77.1 (1736 / 1957)
	500/45 – 20 Flotation PR16 Diagonalreifen	70.4 / 79.2 (1788 / 2012)	70.4 / 79.2 (1788 / 2012)	72.2 / 78.1 (1834 / 1983)	72.2 / 78.1 (1834 / 1983)
	600/40 – 22.5 Flotation PR16 Diagonalreifen	-	-	79.6 (2022)	79.6 (2022)

¹ nach ISO 14396

Gehl behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder weitere Verpflichtung technische Daten zu ändern.

Weitere Informationen
zu Maschinen von
Gehl finden Sie unter
eu.gehl.com

Gehl macht Nutzer darauf aufmerksam, die Betriebsanleitung vor dem Betrieb der Geräte zu lesen und zu verstehen. Achten Sie ferner darauf, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Abschirmungen installiert sind und einwandfrei funktionieren.

Gehl behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung oder weitere Verpflichtung Verbesserungen durchzuführen oder technische Daten zu ändern.

REIFENOPTIONEN

HIGH
FLOTATION



Landwirtschaftliche/
industrielle Reifen

NICHT LAUFRICH-
TUNGSGEBUNDENE
SELBSTREINIGENDE
BEREIFUNG




Straßen-/Gelände-/
Industriereifen

LANDWIRTSCHAFT/
INDUSTRIE
HYBRID UNIVERSAL



Straßen-/Geländereifen

REFERENZZEICHNUNGEN

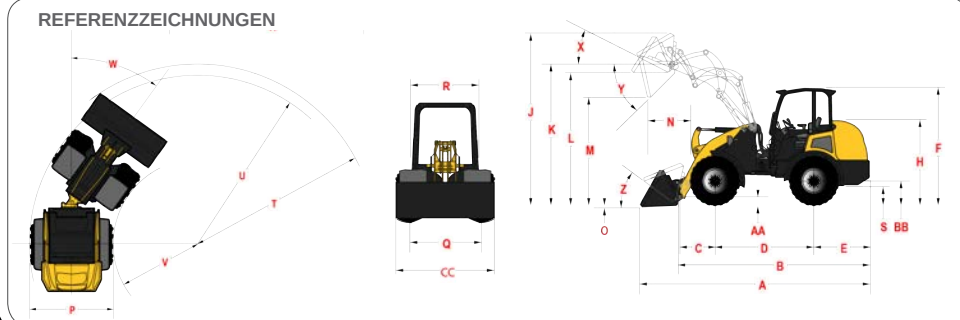

GEHL KOMPAKTMASCHINEN

B.P. 249 - 430 rue de L'Aubinière
44158 Ancenis Cedex - Frankreich
Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11
Fax: 00 33 (0)2 40 83 36 88